






Sideføring – TPU

Slidstærk polyurethan i SH85A som sideføring på båndtransportører.
Polyurethan istedet for gummi som sideføring, giver en række fordele.

- Mindre slidtage af transportbåndet.
- Lav friktion mod transportbåndet, sikre mindre belastning på drev og lejer.
- Fryser ikke fast til transportbåndet om vinteren.
- Yderst slidstærkt og derfor lang holdbarhed.
- Nem at montere samt udskifte.
- Fødevaregodkendt EU 1935/2004

Bredde mm.	Tykkelse mm.	Meter/pr.rulle	Farve
70	2	100	Blå
70	3	80	Blå
100	2	100	Blå
100	3	80	Blå
100	4	50	Blå
150	2,5	90	Blå
150	4	50	Blå
150	6	35	Blå
150	8	25	Blå

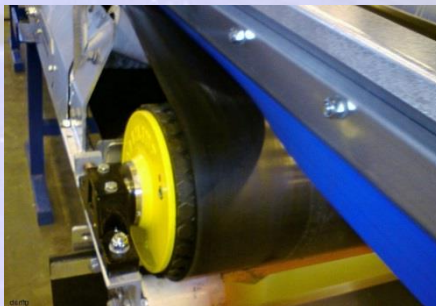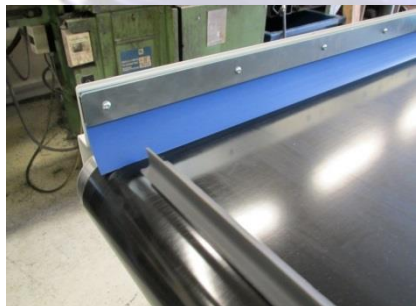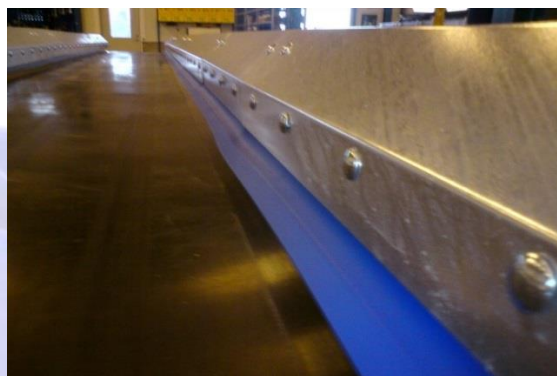

Sideføring TPU – FHF

Ekstruderet polyurethan sideføring i FHF Shore 89 A halogenfri med flammehæmmende egenskaber

- Selvslukkende iht. UL94
- Fødevare godkendt EU 1935/2004.

Bredde mm.	Tykkelse mm.	Meter/pr.rulle	Farve
250	4	35	Grå

